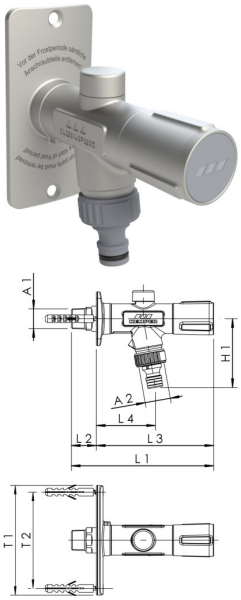

Atributy výrobku

- předmontováno z výrobního závodu
- v uzavřeném stavu jsou všechny kovové části z Bronzu, odolné vůči agresivním kapalinám
- vhodné pro rychlou a snadnou instalaci v úsecích bez zamrzání
- vnitřní horní díl pro rychlé a pohodlné otevření jen se dvěma otočeními
- Průtok 40l /min (1 bar)
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka s vnitřní zpětnou klapkou
- Integrovaná zpětná klapka a přivzdušňování jako kombinovaná ochrana HD
- Vstupní závit je venkovní
- Bez mrtvého bodu
- včetně rychlo spojky pro běžné systémy
- matně chromovaný ovládací úchyt s ochranou proti překroucení
- armatura není mrazuvzdorná!

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 65 °C

Číslo objednávky	DN	A1	A2	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Průtok při 0,05 MPa (l/s)	Průtok při 0,1 MPa (l/s)	Průtok při 0,15 MPa (l/s)	Hmotnost (kg)
5790901500	15	R 1/2	G 3/4	71.5	148	26	122	61.5	114	100	0.46	0.67	0.82	0.77

Příslušenství

- FROSTI horní díl pro nástrčný klíč s nástrčným klíčem, Figur 578 00 001
- FROSTI - uzamykatelná rukojeť, Figur 578 00 003
- FROSTI - uzamykatelná rukojeť, stejně zavírající, Figur 578 02 003

Náhradní díly

- FROSTI nástrčný klíč, Figur 578 00 004

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe