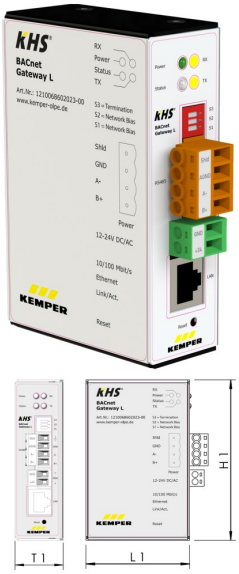

Atributy výrobku

- Přístroj rozhraní pro řízení systému KHS Mini MASTER 2.0/2.1 k připojení na systémy řízení budov
- Překlad protokolu do BACnet IP/MSTP
- pro systémy proplachu s až 24 podřízenými uzly Slaves
- LAN RJ45 10/100 MBit/s Ethernet
- Montáž na montážní lištu DIN TS35 podle EN60715
- včetně licence Modbus TCP/IP pro MASTER 2.0/2.1
- Výrazné snížení náročnosti programování díky souborům EDE
- Rychlá integrace do systému BACnet s automatickým přenosem datových bodů

Normy a registrace

- označení CE
- Certifikováno BTL

Technické údaje

- min. okolní teplota 0 °C
- max. Okolní teplota 45 °C
- přípustná vlhkost okolí 20 - 80 % rF, nekondenzující
- provozní napětí 12 - 24 V AC/DC

Číslo objednávky	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	elektrický příkon (W)	Hmotnost (kg)
6860202300	100	64.5	31	1.7	0.35

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe