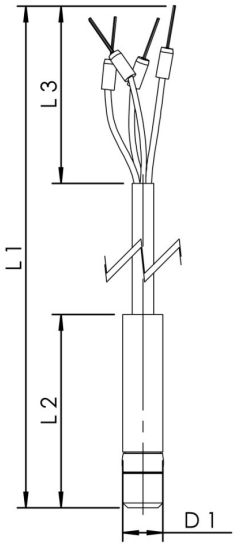

Atributy výrobku

- k přesměrování teploty na centrální systém řízení budov (GLT)
- pracovní rozsah 0 °C - 100 °C
- technika 4 vodičů
- třída tolerance A
- pro nasazení do uzavírací jednotky MULTI-THERM automatického cirkulačního regulačního ventilu, měřicího hrdla MULTI-FIX-PLUS manuálního cirkulačního regulačního ventilu a měřicího hrdla MULTI-T-KUSU
- vhodné pro všechny jmenovité průměry
- použitelné pro všechny ventily s vypouštěcím otvorem na čelní straně v kombinaci s vypouštěcím ventilem s ponorným pouzdrem (objednávkové číslo J71091500000600)

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- min. provozní teplota 0 °C
- max. Provozní teplota 100 °C
- krytí IP67

Číslo objednávky	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Hmotnost (kg)
T510014000003KP	9.6	2000	45	40	0.10

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe