


Produktegenskaber

- egnet til figur 162, 164, 169, 195
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- inkl. EPDM-topforsegling
- Returløbsstop med lukkefjeder i rustfrit stål

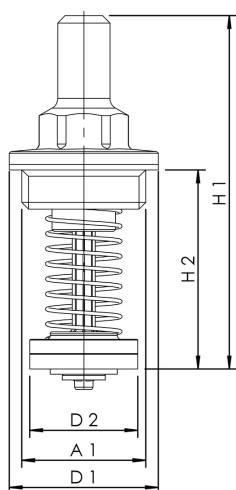

Standarder og godkendelser

- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- til ventiler iht. DIN 3502 / iht. DIN EN 13959-bestemmelser

Bestillingsnr.	til DN	kg
E010116200015KP	15	0,08
E010116200020KP	20	0,14
E010116200025KP	25	0,25
E010116200032KP	32	0,31
E010116200040KP	40	0,42
E010116200050KP	50	0,61
E010116200080KP	80	1,65