




Produktegenskaber

- egnet til free-flow afspærringsventiler med flangetilslutning f.eks. figur 135 (i DN 65 og DN 80 identisk i konstruktion med henholdsvis E010117302065KP og E010117302080KP)
- inkl. EPDM-topforsegling
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk
- EPDM-sædepakning

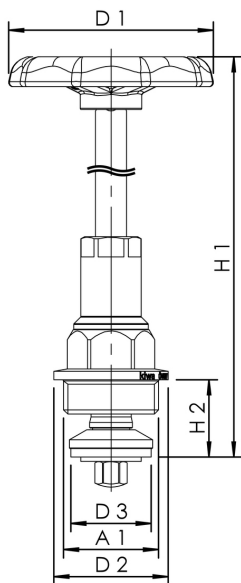

Standarder og godkendelser

- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- til ventiler iht. DIN 3502

Bestillingsnr.	til DN	kg
E010913502015KP	15	0,19
E010913502020KP	20	0,23
E010913502025KP	25	0,38
E010913502032KP	32	0,54
E010113502040KP	40	0,6
E010113502050KP	50	0,92
E010113502065KP	65	0
E010113502080KP	80	0
E010113500100KP	100	3,27
E010113500125KP	125	10,11
E010113500150KP	150	15,8