




Produktegenskaber

- z. f.eks. egnet til figur 173, 183 og 190
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk
- EPDM-sædepakning
- DN 65 og DN 80 til ventiler fremstillet fra 1991

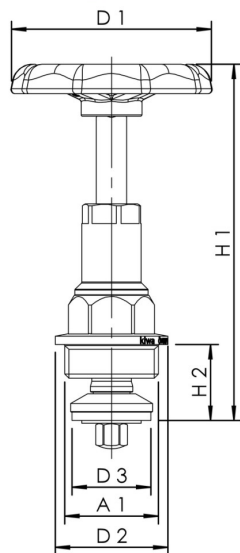

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA BWGL Metal
- til ventiler iht. DIN 3502

| Ordrenr. | DN | til DN | A1 | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Vægt (kg) |
|-----------------|----|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| E010917302015KP | 15 | 15 | G 1/2 | 60 | 26,4 | 16,4 | 100 | 20 | 0,18 |
| E010917302020KP | 20 | 20 | G 3/4 | 60 | 32,4 | 22 | 101,5 | 26,5 | 0,20 |
| E010917302025KP | 25 | 25 | G 1 | 70 | 39,9 | 28 | 128,5 | 27 | 0,35 |
| E010117302040KP | 40 | 40 | G 1 1/2 | 70 | 57,9 | 41,5 | 158 | 41 | 0,55 |
| E010917302032KP | 32 | 32 | G 1 1/4 | 70 | 49,9 | 36 | 149 | 29 | 0,51 |
| E010117302050KP | 50 | 50 | G 2 | 90 | 69,9 | 53 | 182,5 | 43 | 0,86 |
| E010117302065KP | 65 | 65 | G 2 1/2 | 120 | 87,9 | 68 | 255 | 35,5 | 1,63 |
| E010117302080KP | 80 | 80 | G 3 | 120 | 101,9 | 81 | 256 | 37 | 1,96 |