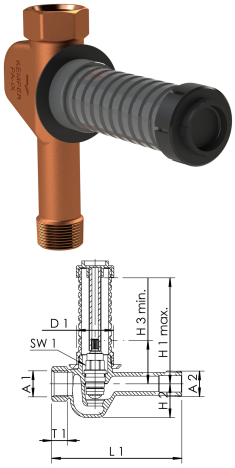

Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel aus Edelstahl
- stufenlos kürzbarer Kunststoffschaft
- Eingang Rohrinnengewinde, Ausgang Beruhigungsstrecke mit Rohraussengewinde
- totraumfrei
- mit Absperr-, Regulier- und Voreinstellfunktion

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Stichmass 110 mm
- max. Einbautiefe 110 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m^3/h)	kg
56302020CH	20	Rp 3/4	R 3/4	38,5	110	35	45	135	17	16,3	6,9	6	0,61

Zubehör

- Dämmschale für Rotguss-Unterputzventile UP-PLUS und ETA-THERM, Figur 471 14
- Fertigmontage-Set mit Griffeinheit, Figur 590 00
- Fertigmontage-Set als Behördenoberteil, Figur 591 00
- Befestigungs-Set für UP-PLUS, Figur 597 00
- Verlängerungs-Set UP-PLUS, Figur 599 00
- Rohrsteckschlüssel für Aussensechskant SW17/18, Länge 550 mm, Figur B5120 500 00
- Kunststoffschaft für Unterputzventile UP-PLUS und UP-PLUS Verlängerungsset, Figur L0100 560 00
- Bedienspindel für Unterputzventile UP-PLUS, Figur P0100 560 00
- FROSTI®-Steckschlüssel, Figur 578 00 004

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe