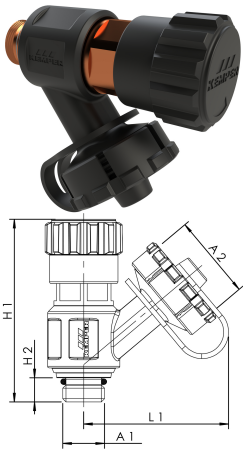

Produktmerkmale

- passend für alle Armaturen und Verschraubungen mit Entleerungsbohrung
- mit drehbarem seitlichen Schlauchanschluss G 3/4 und Abdeckkappe mit Befestigungsband
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- EPDM-Sitzdichtung
- Abdeckkappe dreh- und steckbar

Technische Daten

- max. Betriebstemperatur 110 °C

Bestellnr.	DN	für DN	für DN bei Flanscharmaturen	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	kg
J71091730000600	8	15-50	15-25	G 1/4	G 3/4	57	7,5	45	0,08
J71091730001000	10	65-80	32-150	G 3/8	G 3/4	63	6	45	0,10

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe