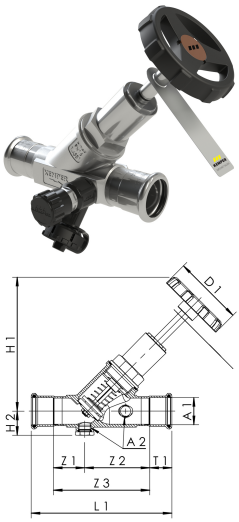

Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus Edelstahl
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Pressanschluss Geberit MAPRESS Edelstahl
- Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe
- mit Prüfeinrichtung
- Rückflussverhinderer mit Edelstahl-Schließfeder
- verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- totraumfrei
- für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet
- mit Offenstellungsanzeige

Normen und Zulassungen

- nach DVGW-Bestimmungen
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- gem. DIN EN 13959-Bestimmungen
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

Bestellnr.	DN	A1 (mm)	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	Δ $p_{Öff.}$ (hPa)	kvs (m^3/h)
0600101500	15	15	G 1/4	60	100	20	112	20	22	50	72	4,9	120	4,03
0600102000	20	22	G 1/4	60	120	21,5	125	21	26	57	83	3,6	110	8,3
0600102500	25	28	G 1/4	70	140	25	146	23	35,5	64,5	100	2,9	130	14,6
0600103200	32	35	G 1/4	70	165	26,5	167	26	34	80,5	115,5	2,6	80	25,3
0600104000	40	42	G 1/4	90	190	30	189	30	36	93	129	3,1	80	35,9
0600105000	50	54	G 1/4	90	230	35,5	222	35	41	111	152	2,3	70	64,7

Bestellnr.	kg
0600101500	0,51
0600102000	0,69
0600102500	1,01
0600103200	1,43
0600104000	2,13
0600105000	3,08

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Zubehör

- NIRO Probenahmeventil, Figur 087 00
- Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10

Ersatzteile

- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03
- NIRO KRV-Oberteil, Absperr-Oberteil mit Rückflussverhinderer, Figur E0120 060 00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe