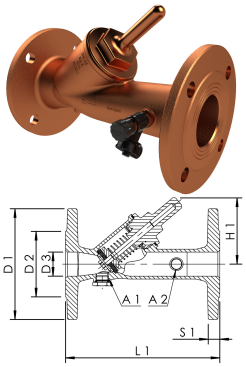

Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Flanschanschluss
- Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe
- mit Prüfeinrichtung
- Rückflussverhinderer mit Edelstahl-Schließfeder
- EPDM-Sitzdichtung
- totraumfrei
- für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet
- Alternativ Figur 137 02

Normen und Zulassungen

- nach DVGW-Bestimmungen
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- gem. DIN EN 13959-Bestimmungen / DIN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C

Bestellnr.	DN	Anzahl Bohrungen	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	$\Delta p_{Öff.}$ (hPa)	kvs (m³/h)	kg
1640205000	50	4	G 1/4	G 3/8	165	102	50	101	230	14	2,3	70	64,7	6,28
1640208000	80	8	G 1/4	G 3/8	200	138	80	152	310	16	3,8	140	130	11,91

Zubehör

- Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
- Losflansch für Winkelbordscheiben, Figur 410 00
- Gewindeflansch, Figur 426 00
- Winkelbordscheiben, Figur 425 00
- Flanschdichtung, Figur 428 00
- Sechskantschraube, Figur 429 M
- Verlängerung für Entleerventile, Figur J6109 473 00

Ersatzteile

- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Rückflussverhinderer-Oberteil, Figur E0101 162 00
- Verschlussstopfen, Figur J8101 173 00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe