




**Produktmerkmale**

- passend für alle Armaturen und Verschraubungen mit Entleerungsbohrung
- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- EPDM-Sitzdichtung

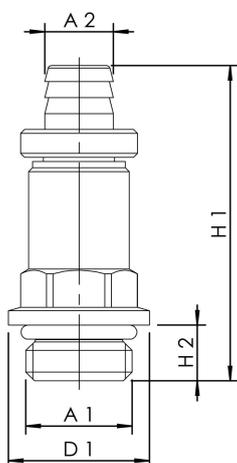

**Technische Daten**

- max. Betriebstemperatur 110 °C

| Bestellnr.     | DN | für DN | für DN bei Flanscharmaturen | A1    | A2 (mm) | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | kg   |
|----------------|----|--------|-----------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| J7109170000600 | 8  | 15-50  | 15-25                       | G 1/4 | 8,5     | 17,5    | 39,5    | 7       | 0,03 |