




Produktmerkmale

- zur Probenahme von Trinkwasser, Bestimmung mikrobiologischer Parameter nach TrinkwV
- zum einfachen Nachrüsten am Ausgang des Eckventils
- passend für Eckventile mit abgehender Anschlussleitung 10 mm in Richtung Entnahmearmatur
- abflammbarer und drehbarer Edelstahl-Auslaufbogen
- Ventil komplett verchromt
- PTFE-Sitzdichtung
- Eingang 10 x 1,25 Rohr, Ausgang G 3/8 AG mit zugfester Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- mit integriertem ausgangsseitigem Rückflussverhinderer Typ EB nach DIN EN 1717
- absperrrbar mit Innensechskantschlüssel SW 5
- aus Messing, Oberfläche verchromt
- totraumfrei
- inkl. Innensechskantschlüssel

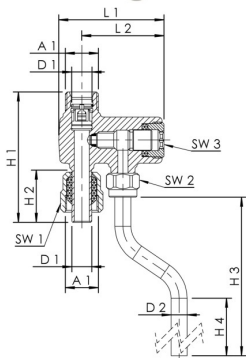

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- UBA BWGL Metalle & DVGW W 551-8

Technische Daten

- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 90 °C

| Bestellnr. | DN | A1    | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | SW3 | Gewicht (kg) |
|------------|----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----|--------------|
| 1880101000 | 10 | G 3/8 | 10      | 8       | 65      | 26      | 161     | 110,5   | 52,5    | 41      | 19       | 15       | 5   | 0,30         |

Ersatzteile

- Auslaufbogen Probenahmeventil für Eckventil, Figur 188 99 002