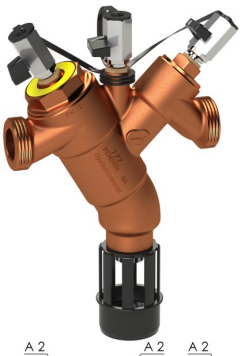

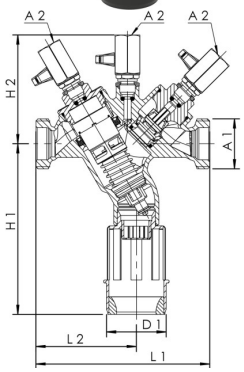

Produktmerkmale

- zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschl. Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717 / DIN 1988-100
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- integrierter eingangsseitiger Edelstahl-Schmutzfänger
- integrierte differenzdruckgesteuerte und wartungsfreundliche Sicherungskartusche inklusive RV
- mit kontrollierbarer Mitteldruckkammer
- Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- inkl. drei Prüfventile
- Ablaufanschluss aus Kunststoff/Rotguss nach DIN EN 1717
- eingangs- und ausgangsseitiger Rückflussverhinderer
- totraumfrei
- Hauptachse horizontal
- die Anforderung zur Wartung gem. DIN EN 806-5 ist einzuhalten

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung bis DN 40
- KIWA-Zulassung
- BELGAQUA-Zulassung
- VA-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- bis DN 20 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1 (DN 25 und DN 32 Klasse 2)
- DIN EN 12729 (DN 50 mit Durchflusswerten nach DVGW W 570) / DIN EN 1717
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 60 °C
- kurzfristige Spitzentemperatur 65 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Anschluss-nennweite Abwasser (mm)	Gewicht (kg)
3600G01500	15	G 3/4	G 1/4	50	143,5	91,5	135	80	50	1,60
3600G02000	20	G 1	G 1/4	50	143	91,5	140	81,5	50	1,76
3600G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	50	172	94,5	168	98,5	50	2,32
3600G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	50	163	103,5	180	98,5	50	2,56
3600G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	50	179	146	226	139,5	50	5,64
3600G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	50	179	146	230	143	50	5,42

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Zubehör

- Differenzdruck-Messkoffer, Figur 360 99
- Lötverschraubung aus Rotguss, Figur 476 04
- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 06
- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, mit Entleerung, Figur 476 07
- Außengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08
- Universalverschraubung zum Löten und Pressen, Figur 476 14
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
- Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
- Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

Ersatzteile

- Austauschkartusche für Systemtrenner BA PROTECT und FK-4 Systemtrenner-Auslaufventil, Figur 360 00 / 366 00
- Ausgangsseitiger Austausch-RV für Systemtrenner BA PROTECT und FK-4 Systemtrenner-Auslaufventil, Figur 360 02 / 366 02 / 367 02 001
- Systemtrenner-Prüfventil, Figur J7105 360 00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe