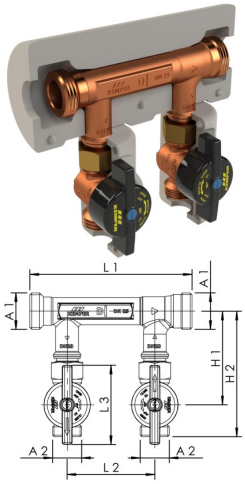


## Produktmerkmale

- verhindert Stagnation in Ringleitungsinstallationen durch Zwangsdurchströmung bei nachgeschalteten Entnahmen, einsetzbar in Trinkwasser kalt (PWC) und Trinkwasser warm (PWH)
- Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, einschließlich dynamischer Kartusche, mit Nasszellenzu- und Nasszellenrückleitung
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Strömungsteiler-Durchgang mit Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- Nasszellenzuleitung mit Überwurfmutter
- Nasszellenrückleitung mit Überwurfmutter
- wartungsfrei
- totraumfrei
- inkl. VAV Vollstrom-Absperrventile mit Außengewinde, Figur 386 0G
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- herausnehmbares Innenoberteil TOP-ENTRY, mit EPDM-Dichtungskörper und Rotguss-Schließkörper
- inkl. Dämmschale aus geschlossenzelligem geschäumten Polyethylen

## Normen und Zulassungen

- Ventil(e) mit DVGW-Zulassung
- WRAS-Zulassung
- nach UBA BWGL Metalle, Kunststoffe
- Dämmschalen Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- DIN EN 13828 / DIN EN 13828 für VAV Vollstrom-Absperrventile
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 90 °C

| Bestellnr. | Durchgang DN | Abgänge DN | VAV DN | A1 | A2 | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500201500 | 15 | 15 | 15 | G 3/4 | G 3/4 | 84,5 | 118,5 | 185 | 100 | 90 | 1,60 |
| 6500202000 | 20 | 20 | 20 | G 1 | G 1 | 97 | 133,5 | 185 | 100 | 90 | 1,92 |
| 6500202500 | 25 | 20 | 20 | G 1 1/4 | G 1 | 107 | 143,5 | 185 | 100 | 90 | 2,11 |
| 6500203200 | 32 | 20 | 20 | G 1 1/2 | G 1 | 112 | 148,5 | 195 | 100 | 90 | 2,34 |
| 6500204000 | 40 | 25 | 25 | G 1 3/4 | G 1 1/4 | 124,5 | 168,5 | 206 | 100 | 90 | 3,46 |
| 6500205000 | 50 | 25 | 25 | G 2 3/8 | G 1 1/4 | 134,5 | 178,5 | 219 | 100 | 90 | 4,06 |

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

## Zubehör

- Lötverschraubung aus Rotguss, Figur 476 04
- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 06
- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, mit Entleerung, Figur 476 07
- Außengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08
- Universalverschraubung zum Löten und Pressen, Figur 476 14
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
- Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
- Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
- Doppel-Verschraubung mit beidseitiger Überwurfmutter, Figur 101 06

## Ersatzteile

- Bedieneinheit für VAV Vollstrom-Absperrventil, Figur 385 00 001
- Innenoberteil TOP ENTRY, für VAV und UP-VAV Vollstrom-Absperrventile, Figur E0109 386 00
- Verschraubungsdichtung aus EPDM, Figur C3100 476 07
- Dämmschale für Strömungsteiler, Figur 471 20

*© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe*