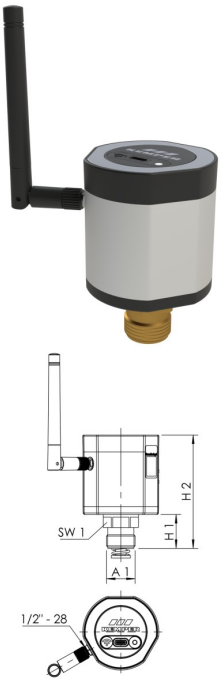

Produktmerkmale

- zur digitalen Nachrüstung bestehender MULTI-THERM-Installationen
- geeignet für die Nachrüstung des KEMPER MULTI-THERM Figur 141, 143, und des KEMPER THERM Figur 140, 142 zum KEMPER MULTI-THERM PRO für die Dimensionen DN15 - DN25
- zum thermoelektronischen selbstregelnden, hydraulischen Abgleich und Kommunikation über kabellosen Stellantrieb als Funkmodul
- mit eigenständiger Energieerzeugung durch Energy-Harvesting
- Kommunikation des Stellantriebs (Funkmodul) via Funk (LPWAN) mit inklusiver Funkantenne
- Stellantrieb mit integrierter LED-Statusanzeige
- USB-C-Anschluss für alternative externe Spannungsversorgung
- in Kombination mit dem KEMPER PRO WaterManager, Figur 111 01 001: Frei einstellbarer Regelbereich (30 - 70 °C), Aufzeichnung der Systemtemperaturen, Analyse des Betriebs und Unterstützung von einer thermischen Desinfektion
- unter Druck austauschbar bzw. Umrüstung ohne Entleerung der Anlage möglich
- lieferbar ab 2. Quartal 2026

Bestellnr.	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	SW1 (mm)	Gewicht (kg)
1440100000	M22 x 1,5	26	87	24	0,32

Zubehör

- PRO WaterManager, mit LPWAN, Figur 111 01 001
- Demontagehilfe für MULTI-THERM Regulierventile, Figur 144 04 000

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe