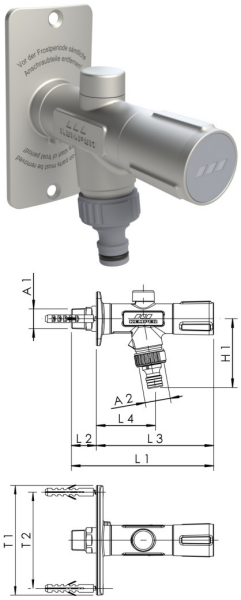

Produktmerkmale

- werksseitig vormontiert
- im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- geeignet für die schnelle und einfache Installation in frostfreien Bereichen
- Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen)
- hohe Auslaufleistung 40 l / min (1 bar)
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel mit innenliegender RV-Feder
- integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Eingang Rohraussengewinde
- totraumfrei
- inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme
- matt verchromter Bediengriff mit Überdrehschutz
- Armatur nicht frostsicher!

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA-Bewertungsgrundlage

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 65 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Durchfluss bei 0,05 MPa (l/s)	Durchfluss bei 0,1 MPa (l/s)	Durchfluss bei 0,15 MPa (l/s)
5790901500	15	R 1/2	G 3/4	71,5	148	26	122	61,5	114	100	0,46	0,67	0,82

Bestellnr.	Gewicht (kg)
5790901500	0,77

Zubehör

- FROSTI®-abschliessbarer Bediengriff, Figur 578 00 003
- FROSTI®-Steckschlüsseloberteil mit Steckschlüssel, Figur 578 00 001
- FROSTI®-abschliessbarer Bediengriff, gleichschliessend, Figur 578 02 003

Ersatzteile

- FROSTI®-Steckschlüssel, Figur 578 00 004

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe