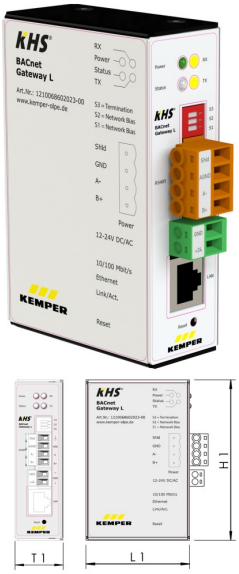

Produktmerkmale

- Schnittstellengerät für die KHS Mini-Systemsteuerung MASTER 2.0/2.1 zur Anbindung an die Gebäudeleittechnik
- Übersetzung des Protokolls in BACnet IP/MSTP
- für Spülsysteme mit bis zu 24 Slaves
- LAN RJ45 10/100 MBit/s Ethernet
- Montage auf DIN-Hutschiene TS35 nach EN60715
- inklusive Modbus TCP/IP Lizenz für MASTER 2.0/2.1
- deutlich reduzierter Programmieraufwand durch EDE-Dateien
- schnelle Integration in BACnet System mit automatischer Datenpunkt Übernahme

Normen und Zulassungen

- CE-Kennzeichnung
- BTL zertifiziert

Technische Daten

- min. Umgebungstemperatur 0 °C
- max. Umgebungstemperatur 45 °C
- zulässige Umgebungsfeuchte 20 - 80 % rF, nicht kondensierend
- Betriebsspannung 12 - 24 V AC/DC

Bestellnr.	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	elektrische Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)
6860202300	100	64,5	31	1,7	0,35

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe