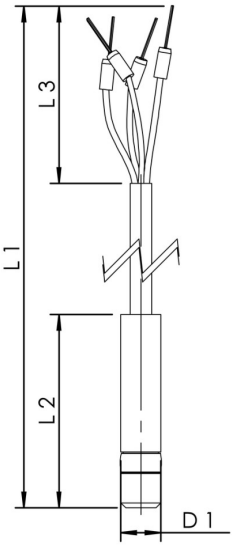

Produktmerkmale

- zur Weiterleitung der Temperatur an die zentrale Gebäudeleittechnik (GLT)
- Arbeitsbereich 0 °C - 100 °C
- 4 Leitertechnik
- Toleranzklasse A
- zum Einstecken in die Absperreinheit des MULTI-THERM automatisches Zirkulations-Regulierventil, den Messstutzen des MULTI-FIX-PLUS manuelles Zirkulations-Regulierventils und den Messstutzen des MULTI-T-STÜCKS
- passend für alle Nennweiten
- verwendbar für alle Ventile mit stirnseitiger Entleeröffnung in Kombination mit Entleerventil mit Tauchhülse (Bestellnr. J71091500000600)

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- min. Betriebstemperatur 0 °C
- max. Betriebstemperatur 100 °C
- Schutzart IP67

Bestellnr.	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Gewicht (kg)
T510014000003KP	9,6	2000	45	40	0,10

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe