




Caractéristique du produit

- pour le raccordement à la commande spéciale fuites KEMPER
- pour la surveillance directe des fuites d'eau à partir d'un film d'eau de 0,5 mm
- trou de fixation de 4 mm pour la fixation au sol et au mur
- pour le raccordement à la mini commande de système KHS MASTER 2.1

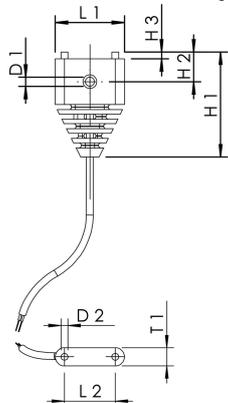

| Réf. | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T1 (mm) | kg |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 6200000100 | 4 | 3 | 46 | 13 | 3 | 30 | 22 | 8 | 0,04 |