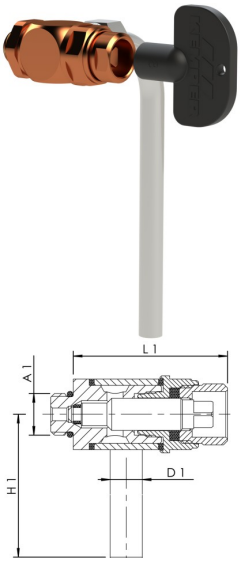

Caractéristique du produit

- pour le prélèvement d'échantillons d'eau potable, détermination des paramètres microbiologiques selon l'ordonnance sur l'eau potable
- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- coude de décharge en acier inoxydable orientable et stérilisable à la flamme
- clé à trois pans pour empêcher toute prise d’eau non autorisée
- corps de soupape pivotant sur 360°
- joint de siège en PTFE
- convient à tous les robinets et à tous les raccords vissés avec trou de vidange
- verrouillable en utilisant la clé à trois pans
- sans espace mort
- convient au montage à l’horizontale et à un montage à la verticale

Normes et homologations

- homologation DVGW
- selon les critères d’évaluation pour KTW du Ministère fédéral allemand de l’environnement
- selon les critères d’évaluation pour les métaux du Ministère fédéral allemand de l’environnement

Données techniques

- niveau de pression PN 16
- température de service max. 90 °C

Numéro de commande	DN	Pour DN	Pour DN en cas de robinets à bride	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Poids (kg)
1870000600	8	15-50	15-25	G 1/4	10	125	48	0,23
1870001000	10	65-150	32-150	G 3/8	10	125	48	0,23

Pièce de rechange

- Jeu de pièces de rechange pour vanne de prélèvement, Figure 187 99 002

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe