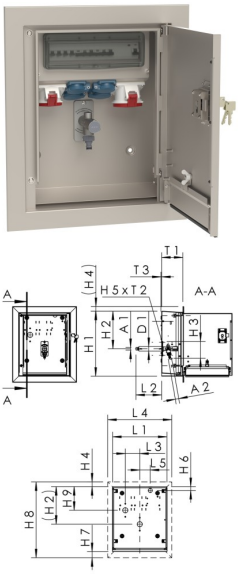

Caractéristique du produit

- Equipement:
  - robinet extérieur résistant au gel
  - Module de commutation avec combinaison de prises de courant 4x T13 10A, 230V, 1 prise CEE 16A, 5 pôles, 400V et 1 prise CEE 32A, 5 pôles, 400V
  - Protection individuelle du bloc multiprises
  - 1 disjoncteur 16 A, 3 pôles, C
  - 1 disjoncteur 32 A, 3 pôles, C
  - 4 disjoncteurs 10 A, 1 pôle, B
  - 1 disjoncteur différentiel 63 A, 4 pôles, IFN = 0,03 A
- entièrement en acier inoxydable V4A (1.4404)
- Surface poncée (K320)
- verrouillable pour assurer la protection contre toute utilisation par des tiers
- KEMPER TRESOR est conforme au degré de protection IP 45
- Porte avec passage à volet intégré pour le raccordement des tuyaux et des câbles pour la sécurité même pendant l’utilisation
- Protection anti-vandalisme du passage à volet
- sous forme de service centralisé TRESOR pour l’eau et l’électricité
- avec évacuation intégrée des eaux résiduelles
- Cadre avec porte à cylindre de fermeture profilé sous forme de serrure à mortaise y compris clés à panneton
- Cadre fonctionnel destiné à la pose de produits d’étanchéité fournis par le client
- modifiable et interchangeable sur une installation de fermeture existante
- Serrure avec un numéro de clé identique sur demande
- Serrure à clés identiques disponible sur demande
- Module de commutation entièrement câblé et mesuré
- avec robinet extérieur antigel FROSTI®, Figure 579 05
- Combinaison de prises de courant de type J

Normes et homologations

- robinet avec homologation DVGW
- robinet avec homologation ÖVGW
- robinet avec homologation SSIGE
- robinet avec homologation KIWA
- robinet avec homologation BELGAQUA
- selon les critères d’évaluation pour KTW du Ministère fédéral allemand de l’environnement
- selon les critères d’évaluation pour les métaux du Ministère fédéral allemand de l’environnement
- certification d’insonorisation selon la norme DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 15096 gamme H, type B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959 / selon la norme DIN EN 61439: RDF 0,79, InA 63 A

Données techniques

- Module de commutation avec combinaison de prises de courant 4x T13 10A, 230V, 1 prise CEE 16A, 5 pôles, 400V et 1 prise CEE 32A, 5 pôles, 400V
- Protection individuelle du bloc multiprises
- 1 disjoncteur 16 A, 3 pôles, C
- 1 disjoncteur 32 A, 3 pôles, C
- 4 disjoncteurs 10 A, 1 pôle, B
- 1 disjoncteur différentiel 63 A, 4 pôles, IFN = 0,03 A

Numéro de commande	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	H7 (mm)	H8 (mm)	H9 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	T1 (mm)
21708015CH	15	R 1/2	G 3/4	35	500	289	130,5	36	114	30	47	583	182	420	198	111	492	80,5	163

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Numéro de commande	T2 (mm)	T3 (mm)	Débit à 0,05 MPa (l/s)	Débit à 0,1 MPa (l/s)	Débit à 0,15 MPa (l/s)	Poids (kg)
21708015CH	56	5	0,4	0,67	0,8	25,16

Pièce de rechange

- Serrure de porte pour armoire murale TRESOR, Figure 210 99 002
- Serrure de porte TRESOR avec numéro de clé uniforme, Figure 210 99 003

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe