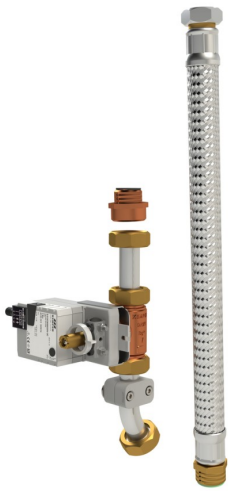

Caractéristique du produit

- robinet d’arrêt de flux intégral VAV avec servomoteur et accessoires de raccordement
- prémonté en usine
- pièces en contact avec le fluide côté eau potable en bronze, acier inoxydable et plastiques homologués pour l'eau potable
- pour raccorder une installation d'utilisation de l'eau de pluie à la station de séparation de sécurité FK-5
- convient comme deuxième raccord pour l’eau potable
- Raccordement à la conduite avec les tuyaux flexibles également fournis (500 mm)
- convient à la FK-5 PRO station de séparation et de sécurité, fabrication à partir de 2025

Normes et homologations

- robinet d’arrêt de flux intégral VAV av. homologation DVGW

Numéro de commande	DN	A1	Poids (kg)
3695002500	25	G 1 1/4	2,71

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe