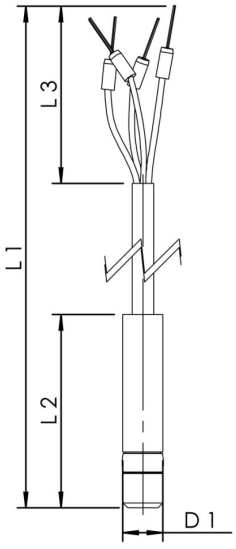

Caractéristique du produit

- pour transmettre la température au de Gestion Technique du Bâtiment (GTB)
- plage de fonctionnement 0 °C - 100 °C
- 4 conducteurs
- classe de tolérance A
- à enficher dans l'obturateur de la vanne de régulation de circulation automatique MULTI-THERM, le support de mesure de la vanne de régulation de circulation manuelle MULTI-FIX-PLUS et le support de mesure de la MULTI-T-PIÈCE
- convient à tous les diamètres nominaux
- utilisation possible pour toutes les soupapes avec une ouverture de vidange frontale en combinaison avec une soupape de vidange à fourreau (réf. J71091500000600)

Données techniques

- niveau de pression PN 16
- température de service min. 0 °C
- température de service max. 100 °C
- degré de protection IP67

Numéro de commande	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)
T510014000003KP	9,6	2000	45	40	0,10

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe