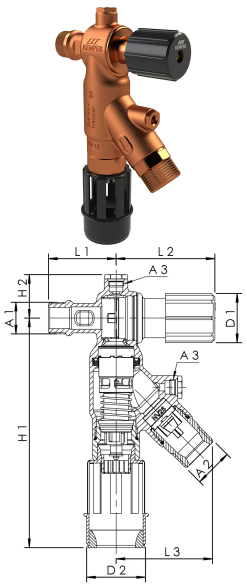

caratteristiche del prodotto

- per la separazione dell’acqua potabile dall’acqua non potabile fino a liquidi di categoria 4 inclusa secondo DIN EN 1717 / DIN 1988-100
- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all’acqua aggressiva
- ingresso filettatura esterna tubo
- adatto per l’attacco al rosone a parete
- cono in bronzo rosso
- guarnizione della sede in EPDM
- filtro impurità integrato sul lato di entrata in acciaio inox
- cartuccia di sicurezza integrata controllata dalla pressione differenziale e di facile manutenzione incluso dispositivo blocca-riflusso
- con camera di pressione centrale controllabile
- camma di prova per l’attacco delle valvole di controllo
- attacco di deflusso in plastica secondo DIN EN 1717
- con maniglia di attivazione
- senza spazi morti
- posizione di installazione orizzontale, valvola di deflusso in basso
- con funzione di chiusura per manutenzione
- lato uscita con attacco filettato secondo ISO 228 per l’attacco di una boccola per tubo flessibile
- rispettare i requisiti di manutenzione secondo DIN EN 806-5

norme e certificazioni

- approvazione DVGW
- approvazione KIWA
- approvazione BELGAQUA
- approvazione VA
- parti in plastica con approvazione KTW e W 270
- secondo DVGW W 408
- secondo criteri di valutazione UBA
- approvazione insonorizzazione secondo DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 10226 / DIN EN 1717

Dati tecnici

- livello di pressione PN 10
- temperatura d’esercizio max. 60 °C
- temperatura di picco di breve durata 65 °C

N. d’ordine	DN	A1	A2	A3	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	diametro nominale attacco acqua di scarico (mm)	kg
3670101500	15	G 1/2	G 3/4	G 1/4	42	50	195,5	37	57,5	84	78,5	50	1,50
3670102000	20	G 3/4	G 1	G 1/4	42	50	195,5	37	57,5	84	82	50	1,59

Accessori

- Custodia per la misurazione della pressione differenziale, Figura 360 99
- Raccordo a vite di prova per separatore di sistema FK-4 e appartamento BA , Figura 367 06
- Set di valvole di prova per FK-4 e appartamento BA , Figura 367 07
- Maniglia di comando bloccabile per FK-4, Figura 367 05 001

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Parti di ricambio

- Attrezzo per lo smontaggio e il montaggio dell'anello di scanalatura per FK-4, Figura 367 09 001
- Testa per valvola di scarico del separatore di sistema FK-4 BA, DN 15-20, Figura E0109 367 01 020

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe