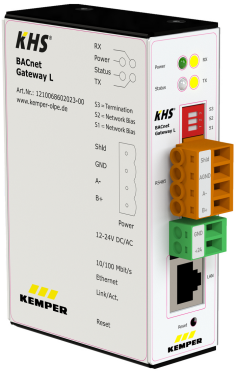




## caratteristiche del prodotto

- apparecchio di interfaccia per il Mini dispositivo di controllo KHS MASTER 2.0/2.1 per il collegamento al sistema di gestione e comando degli edifici
- traduzione del protocollo in BACnet IP/MSTP
- per sistemi di risciacquo fino a 24 slave
- LAN RJ45 10/100 MBit/s Ethernet
- montaggio su guida DIN top hat TS35 secondo EN60715
- inclusa licenza Modbus TCP/IP per MASTER 2.0/2.1
- Sforzo di programmazione notevolmente ridotto grazie ai file EDE
- Integrazione rapida nel sistema BACnet con trasferimento automatico dei punti dati

## norme e certificazioni

- marcatura CE
- certificazione BTL

## Dati tecnici

- temperatura ambiente min. 0 °C
- temperatura ambiente max. 45 °C
- umidità ambiente ammessa 20 - 80 % rF, senza condensa
- tensione d’esercizio 12 - 24 V AC/DC

| N. d’ordine | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | potenza elettrica assorbita | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 6860202300 | 100 | 64,5 | 31 | 1,7 | 0,35 |

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe