




caratteristiche del prodotto

- adatto per articolo 162, 164, 169, 195
- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- incl. guarnizione parte superiore in EPDM
- dispositivo blocca-riflusso con molla di chiusura in acciaio inox

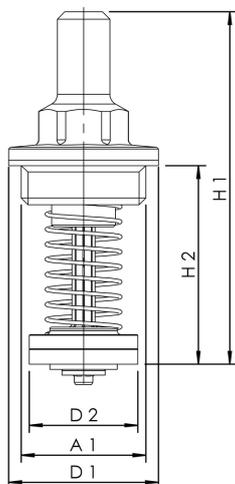

norme e certificazioni

- secondo criteri di valutazione UBA
- per valvole secondo DIN 3502 / secondo disposizioni DIN EN 13959

| N. d'ordine | per DN | kg |
|-----------------|--------|------|
| E010116200015KP | 15 | 0,08 |
| E010116200020KP | 20 | 0,14 |
| E010116200025KP | 25 | 0,25 |
| E010116200032KP | 32 | 0,31 |
| E010116200040KP | 40 | 0,42 |
| E010116200050KP | 50 | 0,61 |
| E010116200080KP | 80 | 1,65 |