




### caratteristiche del prodotto

- incl. guarnizione parte superiore in EPDM
- adatto per es. per articolo 174 e 191
- in ottone
- guarnizione della sede in EPDM

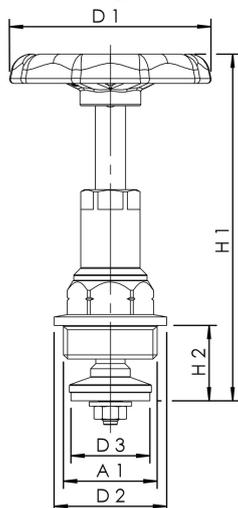

### norme e certificazioni

- secondo criteri di valutazione UBA
- per valvole secondo DIN 3502

N. d'ordine	per DN	kg
E010517400015KP	15	0,15
E010517400020KP	20	0,18
E010517400025KP	25	0,33
E010517400032KP	32	0,48
E010517400040KP	40	0,58
E010517400050KP	50	0,93