




### caratteristiche del prodotto

- adatto per articolo 162, 164, 169, 195
- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- incl. guarnizione parte superiore in EPDM
- dispositivo blocca-riflusso con molla di chiusura in acciaio inox

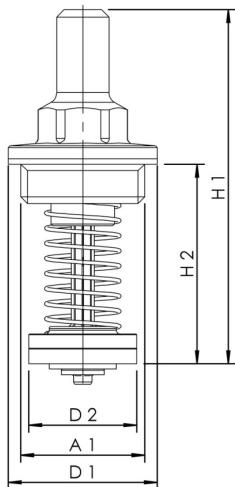

### norme e certificazioni

- secondo UBA BWGL Metals
- per valvole secondo DIN 3502 / secondo disposizioni DIN EN 13959

Ordine n.	per DN	kg
E010116200015KP	15	0,08
E010116200020KP	20	0,14
E010116200025KP	25	0,25
E010116200032KP	32	0,31
E010116200040KP	40	0,42
E010116200050KP	50	0,61