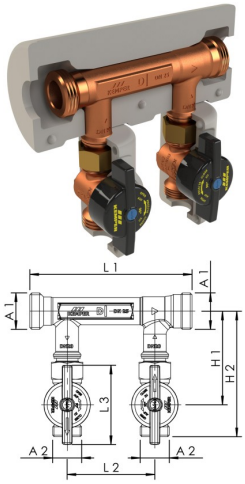

Productkenmerken

- voorkomt stagnatie in ringleidinginstallaties door gedwongen doorstroming door benedenstroomse tappunten, toepasbaar voor drinkwater koud (PWC) en drinkwater warm (PWH)
- stromingsdeler volgens het venturi-principe, inclusief dynamische cartouche, met aftakkingen voor de aanvoer- en retourleidingen van de ringleiding
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- hoofdleiding stromingsdeler met buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- aftakking toevoerleiding met wartelmoer
- aftakking retourleiding met wartelmoer
- onderhoudsvrij
- vrij van dode ruimtes
- incl. afsluiter met buitendraad, opbouw, figuur 386 0G
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- uitneembaar binnendeel TOP-ENTRY, met EPDM-afdichting en draaibaar bronzen sluitelement
- incl. isolatieschaal van geschuimd polyethyleen met gesloten cellen

Normen en certificaten

- afsluiter(s) met DVGW-certificaat
- WRAS-certificaat
- volgens Duits federaal milieuagentschap BWGL metalen en kunststoffen
- isolatieschalen materiaalklasse B1 volgens DIN 4102
- NEN/NBN EN 13828 / NEN/NBN EN 13828 voor afsluiter met buitendraad
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

Bestelnr.	hoofdleiding DN	aftakkingen DN	VAV DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Gewicht (kg)
6500201500	15	15	15	G 3/4	G 3/4	84,5	118,5	185	100	90	1,60
6500202000	20	20	20	G 1	G 1	97	133,5	185	100	90	1,92
6500202500	25	20	20	G 1 1/4	G 1	107	143,5	185	100	90	2,11
6500203200	32	20	20	G 1 1/2	G 1	112	148,5	195	100	90	2,34
6500204000	40	25	25	G 1 3/4	G 1 1/4	124,5	168,5	206	100	90	3,46
6500205000	50	25	25	G 2 3/8	G 1 1/4	134,5	178,5	219	100	90	4,06

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Accessoires

- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Koppeling met binnendraad van brons, figuur 476 06
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70
- Dubbele koppeling met wartelmoer aan beide kanten, figuur 101 06

Reserveonderdelen

- Bedieningsgreep voor volledige doorstroomafsluiter, figuur 385 00 001
- Afdichtingsring van EPDM, figuur C3100 476 07
- Bovendeel TOP ENTRY, voor volledige doorstroomafsluiters VAV en UP-VAV, figuur E0109 386 00
- Isolatieschaal voor KHS-venturi-stromingsdelerset, figuur 471 20

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe