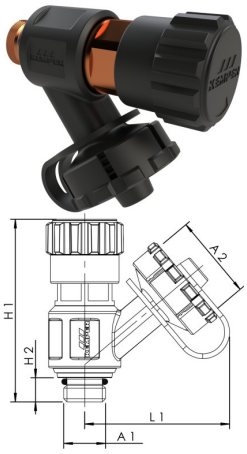

Productkenmerken

- past op alle appendages en koppelingen met een boorgat voor een aftapper
- met draaibare slangaansluiting 3/4" aan de zijkant en afdekkap met bevestigingsband
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- EPDM-afdichting zitting
- afdekkap draai- en steekbaar

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

Bestelnr.	DN	voor DN	voor appendages met flenzen DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
J71091730000600	8	15-50	15-25	G 1/4	G 3/4	57	7,5	45	0,08
J71091730001000	10	65-80	32-150	G 3/8	G 3/4	63	6	45	0,10

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe