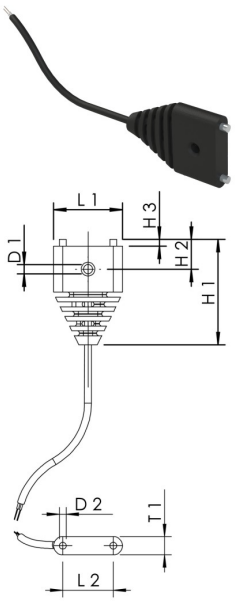


## Atributy výrobku

- k připojení na kontrolu těsnosti KEMPER
- k přímému sledování úniků vody od vrstvy vody 0,5 mm
- upevňovací otvor 4 mm k upevnění na podlahu nebo na stěnu
- pro připojení k systémovému ovladači KHS MASTER 2.1 mini

| Číslo objednávky | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T1 (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200000100 | 4 | 3 | 46 | 13 | 3 | 30 | 22 | 8 | 0.04 |

*© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe*