




Atributy výrobku

- vhodné pro uzavírací ventily volného proudu s přírubovým připojením např. Figura 135
- včetně těsnění horního dílu EPDM
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné, Pod tlakem vyměnitelné
- EPDM-sedlové těsnění

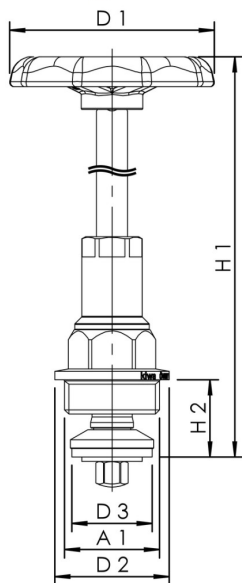

Normy a registrace

- podle hodnotících kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- pro ventily podle DIN 3502

Číslo objednávky	pro DN	A1	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Hmotnost (kg)
E010913502015KP	15	G 1/2		60	26.4	16.4	127	20	0.21
E010913502020KP	20	G 3/4		60	32.4	22	150	26.5	0.23
E010913502025KP	25	G 1		70	39.9	28	168	27.5	0.38
E010913502032KP	32	G 1 1/4		70	49.9	36	197	28.5	0.54
E010113502040KP	40	G 1 1/2		70	57.9	41.5	208	41.5	0.60
E010113502050KP	50	G 2		90	69.9	53	232.5	42.5	0.92
E010113502065KP	65	G 2 1/2		120	87.9	68	322.5	35.5	1.77
E010113502080KP	80	G 3		120	101.9	81	360	37	2.13
E010113500100KP	100		M110 x 2	120	120.9	100	292	68	3.27
E010113500125KP	125		M142 x 2	213	155	125	450	56.6	10.11
E010113500150KP	150			225	190	155	486	112.7	15.80