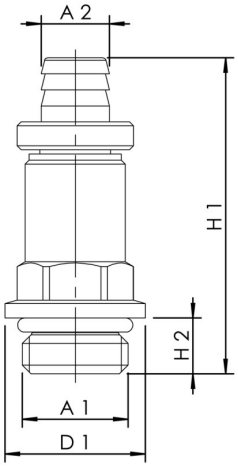

Atributy výrobku

- pasuje na všechny armatůry s vypouštěcí ucpávkou
- v místech kontaktu s mediem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- EPDM-sedlové těsnění

Technické údaje

- max. Provozní teplota 110 °C

Číslo objednávky	DN	pro DN	pro DN u přírubových armatur	A1	A2 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Hmotnost (kg)
J71091700000600	8	15-50	15-25	G 1/4	8.5	17.5	39.5	7	0.03

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe