




Produktegenskaber

- z. f.eks. egnet til figur 173, 183 og 190
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk
- EPDM-sædepakning
- DN 65 og DN 80 til ventiler fremstillet fra 1991

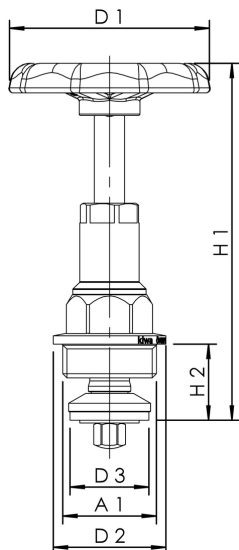

Standarder og godkendelser

- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- til ventiler iht. DIN 3502

Bestillingsnr.	til DN	kg
E010917302015KP	15	0,18
E010917302020KP	20	0,2
E010917302025KP	25	0,35
E010117302040KP	40	0,55
E010917302032KP	32	0,51
E010117302050KP	50	0,86
E010117302065KP	65	1,63
E010117302080KP	80	1,96