




### Produktegenskaber

- Passer til alle armaturer og forskruninger med tømmehul
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- EPDM-sædepakning

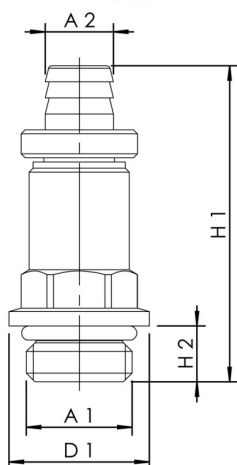

### Tekniske data

- Maks. driftstemperatur 110 °C

| Ordrenr.        | VVS nummer | DN | til DN | til DN på flangearmaturer | A1    | A2 (mm) | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | kg   |
|-----------------|------------|----|--------|---------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| J71091700000600 | 35346902   | 8  | 15-50  | 15-25                     | G 1/4 | 8,5     | 17,5    | 39,5    | 7       | 0,03 |