




Produktegenskaber

- til at sende temperaturen videre til bygningsstyringsteknikken
- Arbejdsområde 0°C - 100°C
- 4-lederteknik
- Toleranceklasse A
- til indsættelse i afspærringsenheden på den automatiske cirkulationsreguleringsventil MULTI-THERM, måleforbindelsen på den manuelle cirkulationsreguleringsventil MULTI-FIX-PLUS og måleforbindelsen på MULTI-T-STÜCKS
- passer til alle størrelser
- kan anvendes til alle ventiler med tømmeåbning på fronten, kombineret med tømmeventil til dykhylster (bestillingsnr. J71091500000600)

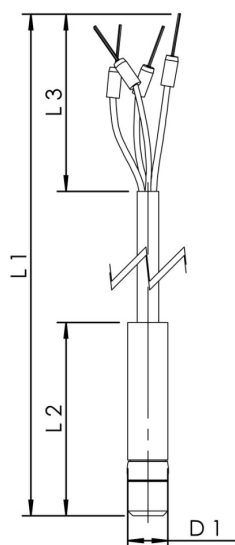

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur PWC/PWH-side 0 °C
- Maks. driftstemperatur 100 °C
- Beskyttelsesklasse IP67

Ordrenr.	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Vægt (kg)
T510014000003KP	9,6	2000	45	40	0,10