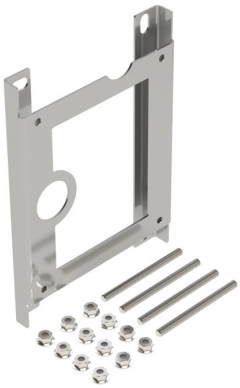



Caractéristique du produit

- entièrement en acier inoxydable V4A (1.4404)
- avec gabarit de perçage intégré
- réglage personnalisé de la profondeur d’installation

Numéro de commande	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	T1 (mm)	Poids (kg)
2159901600	40,5	272	246	9	134	8	196	158	98	74,6	33,7	12	32	25	1,27

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe