




Caractéristique du produit

- pour le raccordement à la commande spéciale fuites KEMPER
- pour la surveillance directe des fuites d'eau à partir d'un film d'eau de 0,5 mm
- trou de fixation de 4 mm pour la fixation au sol et au mur
- pour le raccordement à la mini commande de système KHS MASTER 2.1

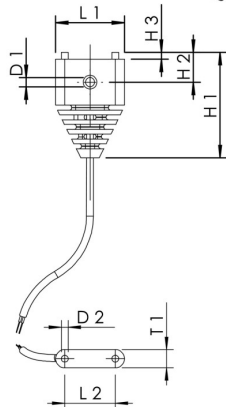

Numéro de commande	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	Poids (kg)
6200000100	4	3	46	13	3	30	22	8	0,04