




Productkenmerken

- om de temperatuur aan het centrale gebouwbeheersysteem (GBS) door te geven
- werkt temperatuur 0 °C - 100 °C
- 4-draads techniek
- tolerantieklasse A
- om in de afsluiter van de MULTI-THERM thermostatische inregelafsluiter, de opnamehuls van de MULTI-FIX-PLUS handmatige inregelafsluiter en de opnamehuls van het MULTI-T-STUK te steken
- aanbevolen wordt maximaal twee verlengstukken voor max. 240 mm toe te passen
- bruikbaar voor alle afsluiters met aftapopening bovenop in combinatie met aftapper met opnamehuls (bestelnr. J7109150000600)

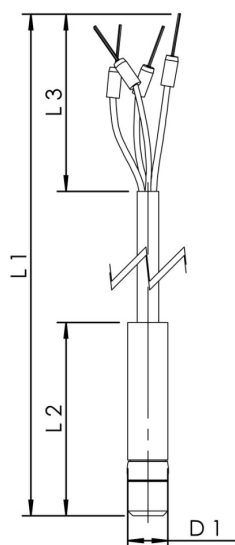

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- min. bedrijfstemperatuur 0 °C
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C
- beschermingsklasse IP67

Bestelnr.	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Gewicht (kg)
T510014000003KP	9,6	2000	45	40	0,10